


Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη με Κυκλοφορία Αέρα - CRV7

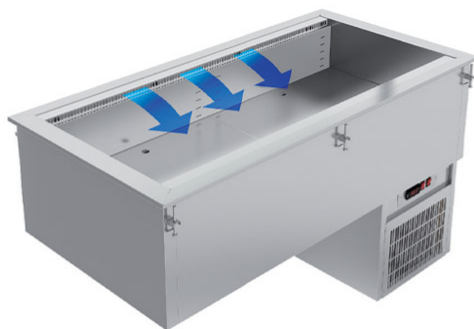

SKU: 7277

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με ψύξη κυκλοφορίας αέρα
- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος πάτου - βάθος 30, 75 ή 115 mm
- ✓ Με ψηφιακό θερμοστάτη (0 °C έως +4 °C)
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη με Κυκλοφορία Αέρα - CRV7

Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη με βάθος 30, 75 ή 115 mm - Σειρά 700

Το Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη με Κυκλοφορία Αέρα - CRV7 είναι Ισπανικής κατασκευής Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί, να εμφανίζει και να διανέμει κατεψυγμένα τρόφιμα (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα) κατά τη διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας. Με ψύξη με κυκλοφορία αέρα και βάση με ρυθμιζόμενο ύψος για GN διαφορετικού βάθους (30, 75 ή 115 mm). Η επίπεδη περιοχή προβολής και η περιοχή αποστράγγισης έχουν ελαφριά κλίση.

Σύστημα ψύξης με αέρα που δημιουργείται από τους ανεμιστήρες του εξατμιστή, δημιουργώντας μια απαλή κουρτίνα αέρα στο πάνω μέρος του φρεατίου. Επιτυγχάνονται ταχύτεροι χρόνοι ψύξης, καλύτερη διανομή αέρα και βέλτιστα αποτελέσματα για τη διατήρηση των τροφίμων. Η εξαιρετική απόδοση ψύξης εξασφαλίζει ότι το φαγητό που εμφανίζεται δεν στεγνώνει.

Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με ηλεκτρονικούς ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης και εξατμιστές μεγάλης περιοχής με αντιδιαβρωτικό κάλυμμα. Με αυτόματη απόψυξη, και προαιρετικά σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης.

Είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα ($40 \text{ kg} / \text{m}^3$) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας στη λεκάνη στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in. Αντλία αποστράγγισης 3/4" για συμπυκνωμένα νερά. Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC).

Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις πέσει το στοιχείο στην επιφάνεια εργασίας, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και αισθητική. Δυνατότητα εγκατάστασης αντιπερνιστικού τζαμιού και ψηφιακού θερμομέτρου. Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπερνιστικό τζάμι. Θερμοκρασία λειτουργίας στην επιφάνεια της λεκάνης (σε κλιματικές συνθήκες Κλάσης IV): από 0°C έως $+4^\circ \text{C}$.

Προαιρετικά:

- Έκδοση R: Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχάνημα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
- TR: Κλιματική κλάση V - Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C και μέγιστη υγρασία 40%
 - 230V 60 Hz: Ψυχή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
 - 110V 60 Hz: Ψυχή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για συντήρηση & παρουσίαση κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα ή ramekins) κατά τη διάρκεια του σεβιρίσματος.
 - Ψύξη με κυκλοφορία αέρα
 - Πάτος που ρυθμίζεται για διαφορετικό βάθος GN (30, 75 ή 115 mm).
 - Επίπεδη περιοχή προβολής και περιοχή αποστράγγισης με ελαφριά κλίση
 - Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
 - Σύστημα ψύξης με αέρα που δημιουργείται από τους ανεμιστήρες του εξατμιστή
 - Με αυτόματη απόψυξη, και προαιρετικά σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης.
- Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg / m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.
 - Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένος (0 °C έως +4 °C)
- Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in
 - Αντλία αποστράγγισης 3/4" για συμπυκνωμένα νερά
 - Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης
 - Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις εισαχθεί στην επιφάνεια εργασίας
 - Δυνατότητα εγκατάστασης: ψηφιακό θερμόμετρο & αντιπτερνιστικό τζάμι
- Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπτερνιστικό τζάμι
 - Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC)
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	CRV7-2	CRV7-3	CRV7-4	CRV7-5	CRV7-6
Χωρητικότητα σε GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Διάσταση Λεκάνης (ΜxΒ):	76,5 x 69 cm	109 x 69 cm	141,5 x 69 cm	174 x 69 cm	206,5 x 69 cm
Ισχύς:	280 W	530 W	750 W	820 W	870 W
Τάση/ Συχνότητα:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	79 x 72 x 67,7 cm	111,5 x 72 x 67,7 cm	144 x 72 x 67,7 cm	176,5 x 72 x 67,7 cm	209 x 72 x 67,7 cm

Προαιρετικά

- **Έκδοση R:** Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχανήμα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχανήμα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
- **230V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz

- **110V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz
- **TR:** Κλιματική κλάση V - Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 ° C και μέγιστη υγρασία 40%
- **230V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
- **110V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)